

PLUG & PLAY MOTOR MIT FUNK


- Ø 45 mm, vollautomatische Endlageneinstellung und integrierter Funkempfänger 433 MHz
- Kein Einlern- oder Rücksetzverfahren erforderlich
- Hinderniserkennung in beide Richtungen
- Festfrierschutz
- Auch in Kurzausführung (36 cm) lieferbar
- Motorkopf passt in die auf dem Markt meistverwendeten Motorlager
- Hochschiebesicherung durch Einsatz starrer Wellenverbinder
- Einfache Programmierung des Handsenders
- Parallelanschluss möglich



TECHNISCHE DATEN

Typ	TM2 45 6/17 PPR	TM2 45 10/17 PPR	TM2 45 15/17 PPR	TM2 45 25/17 PPR	TM2 45 32/17 PPR
Artikelnr.	144321	144322	144323	144324	144325
Max. Gewicht	11	18	27	43	56
Nm	6	10	15	25	32
UPM	17	17	17	17	17
Volt	230	230	230	230	230
Hz	50	50	50	50	50
Watt	135	135	170	225	250
Ampere	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1
Max.Umd	-	-	-	-	-
Länge (L1)	496	496	546	586	586
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Konformität	CE	CE	CE	CE	CE
Einschaltdauer	4	4	4	4	4

ABMESSUNGEN

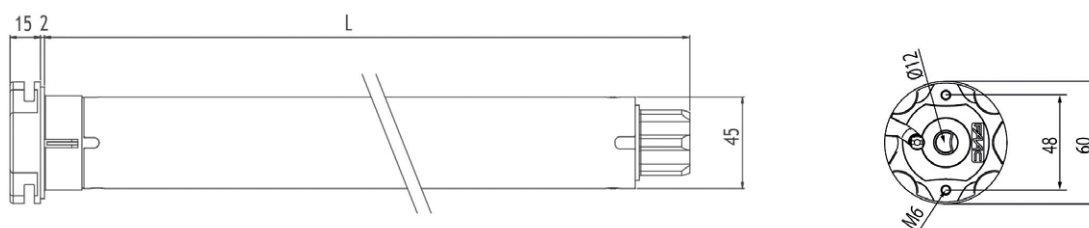


Lieferumfang

- Rohrmotor mit 2,50 m Anschlusskabel weiß
- Betriebsanleitung


Wichtig

Adapter und Mitnehmer sowie Lager bitte entsprechend Ihrer Installation auswählen und gesondert bestellen.


MOTORADAPTER



A4505_0511
Achtkant 50




A4505_0510
Achtkant 60




A4505_0502
Achtkant 70

Siehe das Produktblatt „Motoradapter“ für alle Motoradapter.


MOTORLAGER




132300
Universallager TK48
u. 60 Vorbau bis
30 Nm




132303
Universallager TK48
verstärkt 50 Nm




132306
Neubaukastenlager
bis 30 Nm




A4506_0567
Motorlager mit
Vierkant




132324
Universallager
100 x 100 mm
bis 30 Nm



132323
Universallager auf Platte
100 x 100 mm bis
30 Nm (Kömmerling)



132329
BK-Lager bis 30 Nm



132325
Renovierungslager
Vierkant 10 x 10 mm



132345
Universallager für
Heroal-BK-Systeme

Siehe das Produktblatt „Motorlager“ für alle Motorlager.

FUNKZUBEHÖR



145901
1-Kanal-Handsender
Skipper Basic,
433 MHz



145403
Giro Lux 1-Kanal
433 MHz



145411
Skipper LCD
50-Kanal-
Handsender
433MHz



145405
1-Kanal-Wandsender
433 MHz

KRAFTTABELLE

Baureihe	Drehmoment	Welle	Hochschiebesicherung bzw. starre Wellenverbinder		Mini-Profil bei Rolllattenhöhe		Maxi-Profil bei Rolllattenhöhe	
			Ja	Nein	250,0 cm	350,0 cm	250,0 cm	350,0 cm
TM2 45 10/17 PP	10	60	x		18	15	14	12
TM2 45 15/17 PP	15	60	x		27	23	23	19
TM2 45 25/17 PP	25	60	x		43	36	38	32
TM2 45 32/17 PP	32	60	x		56	47	47	39