

MECHANISCHER MINI-MOTOR


- Ø 35 mm, mit mechanischer Endlageneinstellung
- Einfache und genaue Einstellung der Endlagen
- Geeignet für Rollläden und Screens



TECHNISCHE DATEN

Typ	TM2 35 5/30	TM2 35 9/16
Artikelnr.	141101	141102
Max. Gewicht	13	24
Nm	5	9
UPM	30	16
Volt	230	230
Hz	50	50
Watt	120	120
Ampere	0,5	0,5
Max.Umd	35	35
Länge (L1)	477	477
IP	IP44	IP44
Konformität	CE	CE
Einschaltdauer	4	4

ABMESSUNGEN

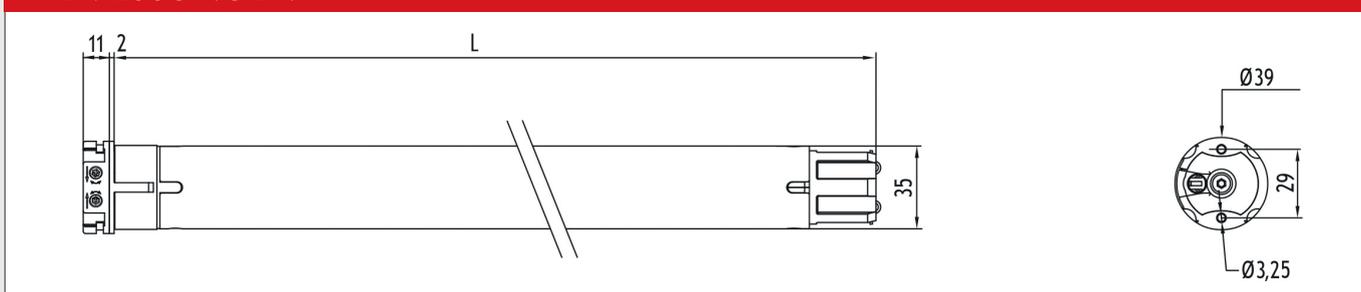

Achtung:

Motor darf nicht parallel geschaltet/angeschlossen werden!


Lieferumfang

- Rohrmotor mit 2,50 m Anschlusskabel weiß
- Betriebsanleitung


Wichtig

Adapter und Mitnehmer sowie Lager bitte entsprechend Ihrer Installation auswählen und gesondert bestellen.

MOTORADAPTER




A3505_0502
Achtkant 40




A3505_0513
Rundwelle 50

Siehe das Produktblatt „Motoradapter“ für alle Motoradapter.

MOTORLAGER



A3506_0552
Lager TK 60, mit 10 mm Innenvierkant



A3506_0555
Vierkant 10 mm für TM35



A3506_0554
Motorkopfadapter 35 mm-45 mm

Siehe das Produktblatt „Motorlager“ für alle Motorlager.

KRAFTTABELLE

Baureihe	Drehmoment	Welle	Hochschiebesicherung bzw. starre Wellenverbinder		Mini-Profil bei Rollladenhöhe		Maxi-Profil bei Rollladenhöhe	
			Ja	Nein	250,0 cm	350,0 cm	250,0 cm	350,0 cm
TM2 35 05/30	5	40		X	13	11		
TM2 35 09/16	9	40		X	24	20		