

## ELEKTRONISCHER MOTOR MIT FUNK FÜR ROLLÄDEN


- Ø 45 mm, mit elektronischer Endlageneinstellung und integriertem Funkempfänger 433 MHz
- Endlagen können sowohl fest (mit Stahlbandaufhängungen) als auch halbautomatisch (nur mit festen Wellenverbindern) eingestellt werden
- Einfache programmierung des Handsenders
- Parallelanschluss möglich
- Motorkopf passt in die auf dem Markt meistverwendeten Motorlager



### TECHNISCHE DATEN

Typ	TM2 45 10/17 ERX	TM2 45 15/17 ERX	TM2 45 25/17 ERX	TM2 45 32/17 ERX	TM2 45 50/12 ERX
Artikelnr.	144301	144302	144303	144304	144306
Max. Gewicht	23	33	50	65	102
Nm	10	15	25	32	50
UPM	17	17	17	17	12
Volt	230	230	230	230	230
Hz	50	50	50	50	50
Watt	135	170	225	250	275
Ampere	0,6	0,8	1,0	1,1	1,25
Max.Umd	-	-	-	-	-
Länge (L1)	546	546	586	586	586
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Konformität	CE	CE	CE	CE	CE
Einschaltdauer	4	4	4	4	4

### ABMESSUNGEN

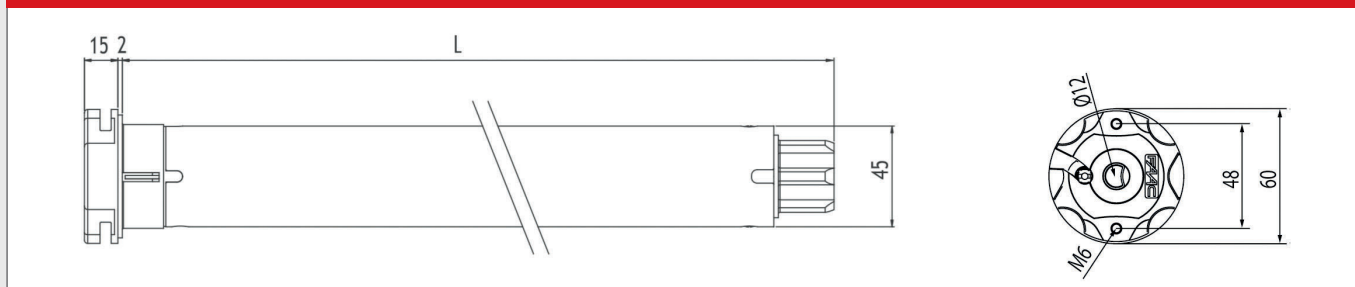


#### Lieferumfang

- Rohrmotor mit 2,50 m Anschlusskabel weiß
- Betriebsanleitung


#### Wichtig

Adapter und Mitnehmer sowie Lager bitte entsprechend Ihrer Installation auswählen und gesondert bestellen.


## MOTORADAPTER



**A4505\_0511**  
Achtkant 50




**A4505\_0510**  
Achtkant 60




**A4505\_0502**  
Achtkant 70

Siehe das Produktblatt „Motoradapter“ für alle Motoradapter.


## MOTORLAGER




**132300**  
Universallager TK48  
u. 60 Vorbau bis  
30 Nm




**132303**  
Universallager TK48  
verstärkt 50 Nm




**132306**  
Neubaukastenlager  
bis 30 Nm




**A4506\_0567**  
Motorlager mit  
Vierkant




**132324**  
Universallager  
100 x 100 mm  
bis 30 Nm



**132323**  
Universallager auf Platte  
100 x 100 mm bis  
30 Nm (Körmerling)



**132329**  
BK-Lager bis 30 Nm



**132325**  
Renovierungslager  
Vierkant 10 x 10 mm



**132345**  
Universallager für  
Heroal-BK-Systeme

Siehe das Produktblatt „Motorlager“ für alle Motorlager.

## FUNKZUBEHÖR



**145901**  
1-Kanal-Handsender  
Skipper Basic,  
433 MHz



**145403**  
Giro Lux 1-Kanal  
433 MHz



**145411**  
Skipper LCD  
50-Kanal-  
Handsender  
433MHz



**145405**  
1-Kanal-Wandsender  
433 MHz

## KRAFTTABELLE

Baureihe	Drehmoment	Welle	Hochschiebesicherung bzw. starre Wellenverbinder		Mini-Profil bei Rolllattenhöhe		Maxi-Profil bei Rolllattenhöhe	
			Ja	Nein	250,0 cm	350,0 cm	250,0 cm	350,0 cm
TM2 45 10/17 ERX	10	60		x	23	19	18	15
			x		18	15	14	12
TM2 45 15/17 ERX	15	60		x	33	28	27	23
			x		27	23	23	19
TM2 45 25/17 ERX	25	60		x	50	42	44	37
			x		43	36	38	32
TM2 45 32/17 ERX	32	60		x	65	54	57	48
			x		56	47	47	39
TM2 45 50/12 ERX	50	60		x	102	85	88	73
			x		87	73	75	63