

MECHANISCHER MOTOR MIT FUNK


- Ø 45 mm, mit mechanischer Endlageneinstellung und integriertem Funkempfänger 433 MHz
- Einfache und genaue Einstellung der Endlagen
- Motorkopf passt in die auf dem Markt meistverwendeten Motorlager
- Einfache programmierung des Handsenders
- Geeignet für Rollläden, Screens und (Vertikal-)Markisen
- Parallelanschluss möglich



TECHNISCHE DATEN

Typ	TM2 45 10/17 R	TM2 45 15/17 R	TM2 45 25/17 R	TM2 45 32/17 R	TM2 45 40/17 R	TM2 45 50/12 R
Artikelnr.	144111	144112	144113	144114	144115	144116
Max. Gewicht	23	33	50	65	81	102
Nm	10	15	25	32	40	50
UPM	17	17	17	17	17	12
Volt	230	230	230	230	230	230
Hz	50	50	50	50	50	50
Watt	135	170	225	250	275	275
Ampere	0,6	0,8	1,0	1,1	1,25	1,25
Max.Umd	25	25	25	25	25	25
Länge (L1)	646	646	646	646	646	646
IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Konformität	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Einschaltdauer	4	4	4	4	4	4

ABMESSUNGEN

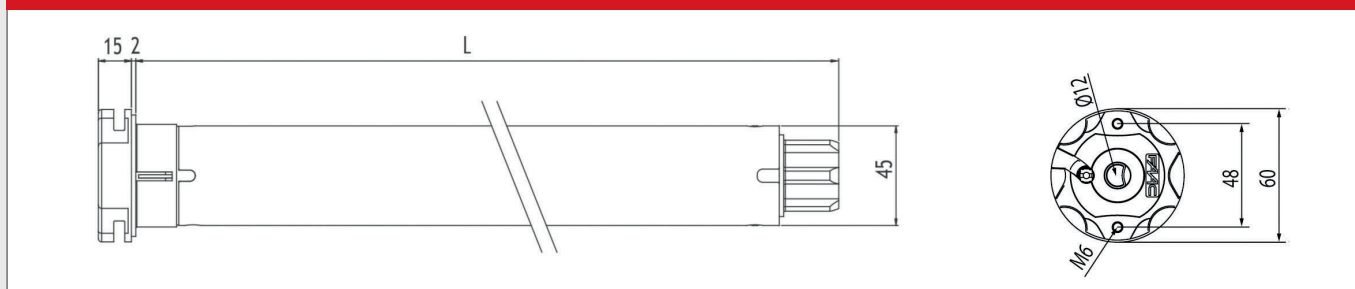


Lieferumfang

- Rohrmotor mit 2,50 m Anschlusskabel weiß
- Betriebsanleitung


Wichtig

Adapter und Mitnehmer sowie Lager bitte entsprechend Ihrer Installation auswählen und gesondert bestellen.


MOTORADAPTER




A4505_0511
Achtkant 50




A4505_0510
Achtkant 60




A4505_0502
Achtkant 70




A4505_0506
Rundwelle 60




A4505_0507
Deprat 62




A4505_0518
Ogive 70



A4505_0521
Ogive 78




A4505_0513
Ogive 85




A4505_0516
Deprat 89

Siehe das Produktblatt „Motoradapter“ für alle Motoradapter.


MOTORLAGER




132300
Universallager TK48
u. 60 Vorbau bis
30 Nm




132303
Universallager TK48
verstärkt 50 Nm




132306
Neubaukastenlager
bis 30 Nm




A4506_0567
Motorlager mit
Vierkant




132324
Universallager
100 x 100 mm
bis 30 Nm



132323
Universallager auf Platte
100 x 100 mm bis
30 Nm (Kömmerling)



132329
BK-Lager bis 30 Nm



132325
Renovierungslager
Vierkant 10 x 10 mm



132345
Universallager für
Heroal-BK-Systeme

Siehe das Produktblatt „Motorlager“ für alle Motorlager.

FUNKZUBEHÖR



145901
1-Kanal-Handsender
Skipper Basic,
433 MHz



145403
Giro Lux 1-Kanal
433 MHz



145411
Skipper LCD
50-Kanal-Handsender
433MHz



145405
1-Kanal-Wandsender
433 MHz

KRAFTTABELLE

Baureihe	Drehmoment	Welle	Hochschiebesicherung bzw. starre Wellenverbinder		Mini-Profil bei Rollladenhöhe		Maxi-Profil bei Rollladenhöhe	
			Ja	Nein	250,0 cm	350,0 cm	250,0 cm	350,0 cm
TM2 45 10/17 R	10	60		x	23	19	18	15
TM2 45 15/17 R	15	60		x	33	28	27	23
TM2 45 25/17 R	25	60		x	50	42	44	37
TM2 45 30/17 R	30	60		x	65	54	57	48
TM2 45 40/17 R	40	60		x	81	68	71	59
TM2 45 50/12 R	50	60		x	102	85	88	73